


**SOCCERGROUND®**

# Reinigungs- und Pflegeanleitung

Kunststoffboden

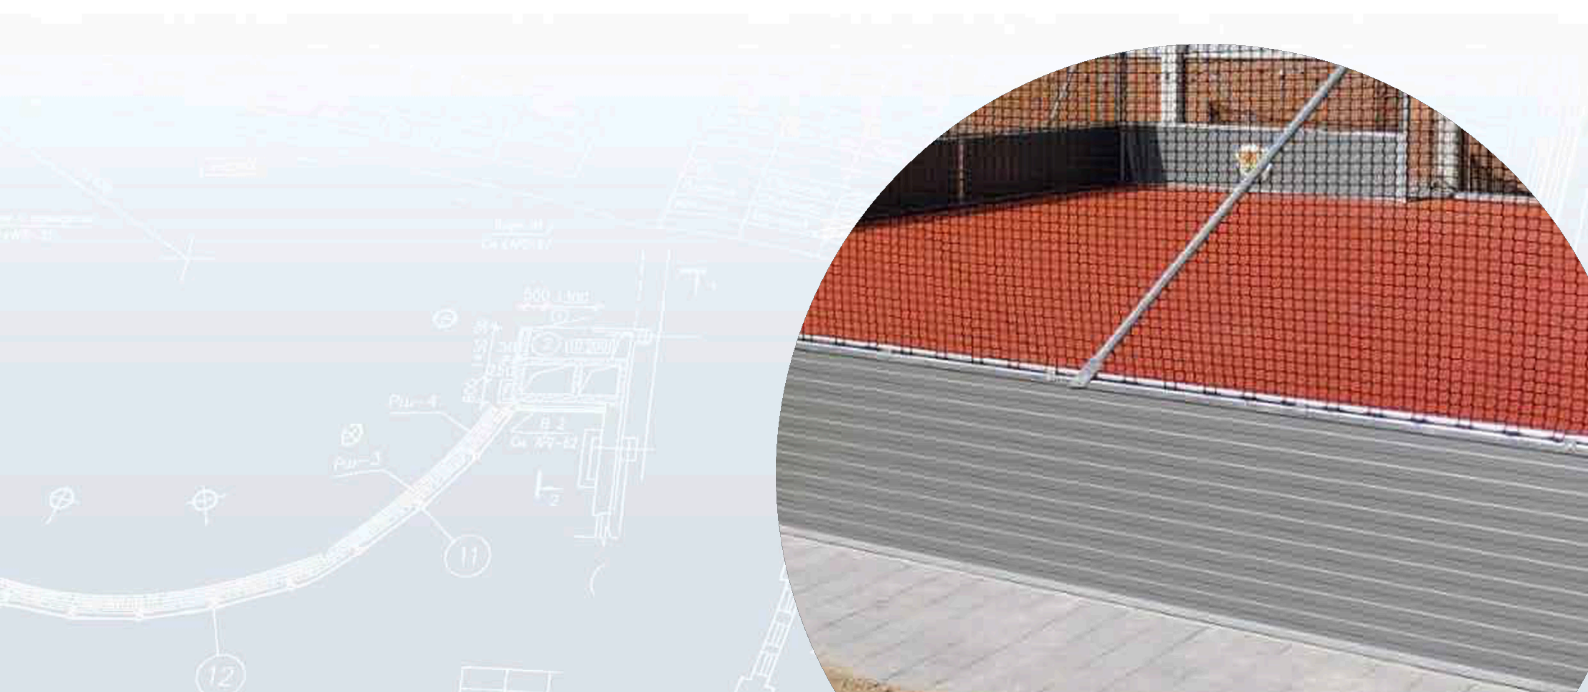

# Reinigung und Pflege Kunststoffboden

Diese Anleitung gilt für die gebundenen Kunststoffböden (Fallschutz- und Spielfeldböden, z. B. REGUPOL playfix und multicourt), die SoccerGround für Multisport- und Spielfeldanlagen verlegt. Richtig gepflegt behält der Belag über viele Jahre seine Optik, seine Drainagewirkung und seine Spieleigenschaften.

## 1. Vorbemerkung

Die ebene, feinporige Oberfläche der Beläge verhindert weitgehend das Eindringen von Schmutz. Herumliegender Abfall bleibt auf der Oberfläche und ist damit sofort sichtbar. Die Reinigung erfordert deshalb wenig Aufwand und erfolgt schnell und kostengünstig. Halten Sie die Beläge jedoch frei von Öl, Benzin oder Säuren, da diese zu Fleckenbildung oder Beschädigungen der Oberfläche führen.

## 2. Regelmäßige Reinigung

Zur routinemäßigen Reinigung bei normaler Verschmutzung empfehlen wir die Reinigung mit dem Besen oder dem Laubsauger.

## 3. Grundreinigung

Hartnäckige, starke Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen oder in die Poren eingedrungen sind, entfernen Sie durch eine Grundreinigung. Diese sollte mindestens zweimal jährlich (im Frühjahr nach der Schneeschmelze und im Herbst nach dem Laubfall) mit einem Gartenschlauch oder Hochdruckreiniger ausgeführt werden – **Achtung: keine rotierende Düse oder Dreckfräse**. Das reinigt vor allem die Poren, verhindert Moos- und Algenbildung und frischt die Farben auf. Ein Reinigungsmittel ist nicht nötig.

## 4. Entfernung von Flecken

Sehr starke Verschmutzungen und Flecken sollten Sie möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Substanzen mit der Zeit im Belag festsetzen und dann nur schwer oder gar nicht mehr vollständig entfernen lassen. Entfernen Sie frische Flecken mit einer Bürste und wischen Sie anschließend mit klarem Wasser nach oder setzen Sie den Hochdruckreiniger ein.

## 5. Intensivreinigung

Hartnäckige Flecken und Schmutzpartikel, die im Laufe der Zeit tief in den Belag eindringen, setzen die offenporige Struktur der schüttbeschichteten Beläge zu. Die Folge sind Moos- und Algenbildung sowie der Verlust der Drainagewirkung. Um dem entgegenzuwirken, sollte zusätzlich zu den turnusmäßigen Grundreinigungen alle zwei Jahre eine professionelle, maschinelle Reinigung im Druck-Vakuum-Verfahren durch ein Reinigungsunternehmen durchgeführt werden.

## Kontakt

Bei Fragen zur Pflege Ihres SoccerGround oder zur Vermittlung eines Reinigungsunternehmens wenden Sie sich bitte an: [info@soccerground.de](mailto:info@soccerground.de)



SoccerGround GmbH & Co. KG  
Reutherstraße 26  
D-53773 Hennef (Sieg)

Telefon: +49 2242 93 29 16 60  
Fax: +49 2242 93 29 16 69  
E-Mail: [info@soccerground.de](mailto:info@soccerground.de)  
[www.soccerground.de](http://www.soccerground.de)

Der Inhalt der Seiten ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung, Änderung, Verbreitung, Nutzung oder öffentliche Wiedergabe der Informationen oder Daten, insbesondere von Text- oder Bildmaterial, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung gestattet. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Stand: September 2026.